

new

Tipo 093.62 Duplicador de cables

Nuevo módulo duplicador

La posibilidad de duplicar un cable...
cuando se precisa




CE

Características

- Borne Push-In
- Carga máxima aplicable 6 A a 300 V AC
- Apto para todos los zócalos de la Serie 39 con tecnología Push-In
- Orificio para la verificación de funcionamiento

Tipo 093.62

- Carga máxima aplicable 6 A a 300 VAC
- Dimensiones de hilo 2x1 con puntera o también 2x1.5 sin puntera

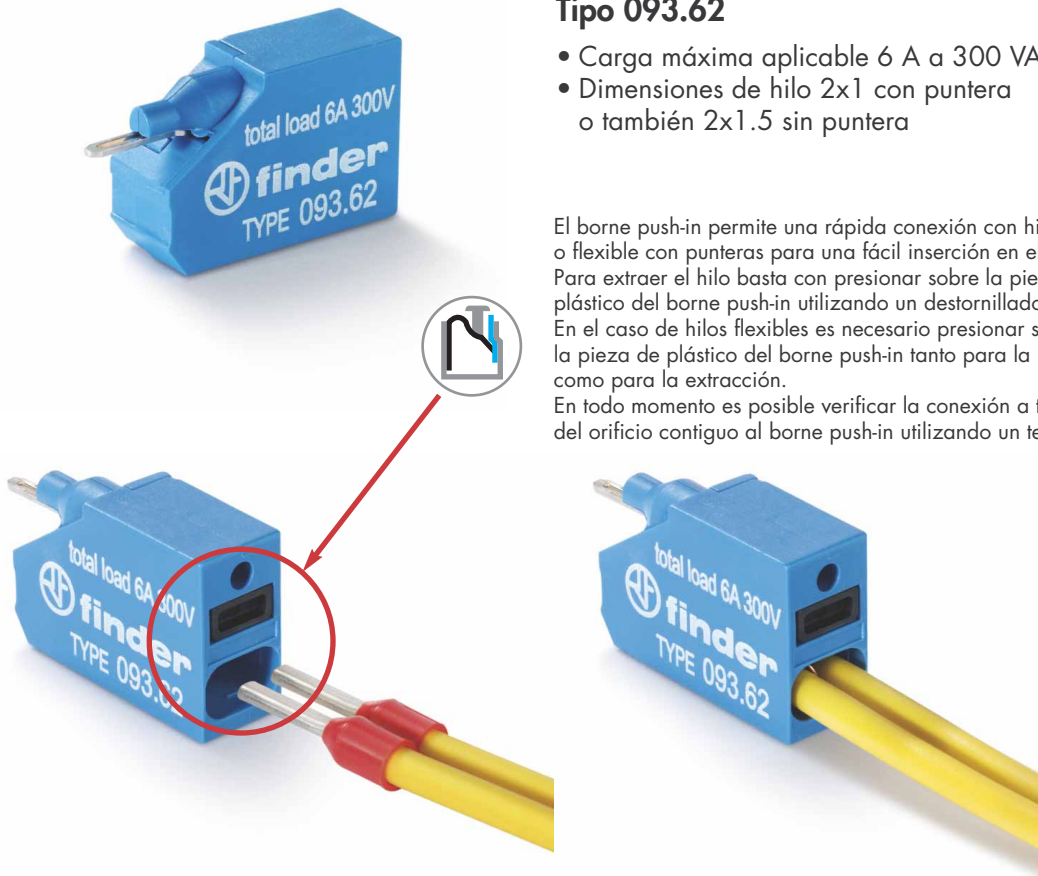

El borne push-in permite una rápida conexión con hilo rígido o flexible con punteras para una fácil inserción en el borne. Para extraer el hilo basta con presionar sobre la pieza de plástico del borne push-in utilizando un destornillador. En el caso de hilos flexibles es necesario presionar sobre la pieza de plástico del borne push-in tanto para la inserción como para la extracción. En todo momento es posible verificar la conexión a través del orificio contiguo al borne push-in utilizando un tester.

Apto para todos los zócalos con tecnología Push-In de la Serie 39 MasterINTERFACE

